

Cea mai avansata tehnologie
aplicata in Agricultura Inteligenta



Linia de produse FARMNAVIGATOR 2018

Navigatoare, antene GPS , accesorii si piese de schimb

AvMap

SATELLITE NAVIGATION

30 ani de Know-How in Tehnologia Navigatiei GPS

AvMap, producatorul Italian de sisteme de navigatie inca din 1994, ofera o foarte larga gama de produse in diferite sectoare de activitate ca automotive, navigatie maritima, aeronautica si agricultura de precizie.

AvMap fabrica produse electronice electronics pentru pietele B2C, B2B si OEM .
Produsele AvMap sunt 100% made in Italy si sunt vandute in intreaga lume.



AvMap s.r.l. a socio unico Headquarter-Production Site

Viale Zaccagna 6,
54033, Carrara (MS) Italy
info@avmap.it
www.avmap.it



AvMap USA

9 Simpson Lane,
Unit 3, Falmouth MA
02540 U.S.A.
info@avmap.us
www.avmap.us

AvMap do Brasil Ltda

Av. Iraí, 79 Cj. 54B
04082-000,
São Paulo - Brazil
info@avmap.com.br
www.avmap.com.br

AvMap Ukraine Ltd.

Vasyl'kivska st. 30, office 2
03022, Kyiv Ukraine
info@avmap.com.ua

AvMap Russia

Office 22, 7A, 14 Line,
199034, St. Petersburg
Russia
info@avmap.ru
www.avmap.ru

Linia de produse 2018

G7 Ezy

Agricultura Inteligenta facuta usor

Ghidare paralela+ Control automat stropitor

PAG 8

G7 Plus

Ghidul tau in agricultura de precizie

Ghidare paralela+ Control Automat Stropitor + Auto-steering + Navigatie Rutiera

PAG 10



Sistem Ghidare Automata

G7 Plus Farmnavigator + C-BOX + MDU + ECU

O solutie accesibila de ghdare automata pentru agricultura de precizie care imbunatateste acuratetea muncii, salveaza combustibil si reduce oboseala operatorilor.

PAG 12



Antene GPS

Alege antena care se potriveste cel mai bine nevoilor tale de precizie..

PAG 14



Accesorii & Piese de schimb

Alimentatoare, cabluri, huse de protectie, suportii parbriz, telecomenzi si altele.

PAG 18

Familia FARMNAVIGATOR : pentru orice nevoie , exista o solutie .



G7 Ezy

Agricultura Inteligenta facuta usor

Ghidare paralela+ Control automat stropitor



G7 Plus

Ghidul tau in agricultura de precizie

Ghidare paralela+ Control Automat Stropitor + Auto-steering + Navigatie Rutiera



	G7 ^{Ezy}	G7 ^{Plus}
Potrivit pentru	• Masurare teren • Fertilizare • Stropire	• Masurare teren • Fertilizare • Stropire • Ghidare automata
Software		
Calculeaza perimetrul si aria terenului	✓	✓
Baza de date cu terenuri si activitati	✓	✓
Ghidare asistata prin satelit	✓	✓
Linii de ghidare paralele	✓	✓
Curbe de contur identice	✓	✓
Contur adaptiv	✓	✓
Orientari pivot	✓	✓
Management bordura teren	✓	✓
Control automat sectiuni stropitor	✓	✓
Export terenuri in Google Earth	✓	✓
Baza de date utilaje	✓	✓
Extensie ghidare automata	✗	✓
Navigatie rutiera	✗	✓
Software updates prin Wi-Fi	✗	✓
Hardware		
Ecran	7"	7"
Rezistenta la apa	✓	✓
Baterie interna	✗	✗
Bluetooth	✗	✓
Telecomanda	Optional	✓
Porturi seriale	3	3
Antene externe compatibile		
 FARMNAVIGATOR Smart GPS/GNSS	✓	✓
 Novatel AG-Star	✓	✓
 Novatel Smart6-L	✓	✓


FARMNAVIGATOR

Seria G7 FARMNAVIGATOR Functii principale





Creaza baza ta de date cu terenuri

Incepe sa creezi baza de date cu terenuri: masoara perimetrul, calculeaza aria si salveaza pozitia obstacolelor si mostrelor de sol.

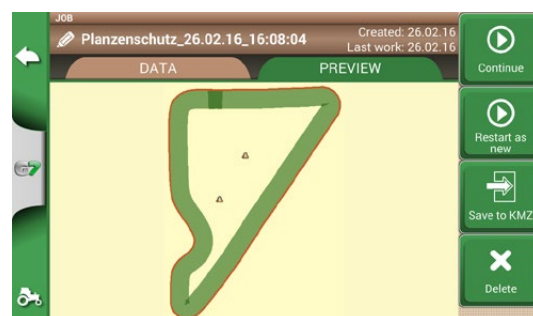


Urmeaza ghidarea asistata prin satelit


- Alege liniile de ghidare pentru activitatea ta (A-B linii paralele, curbe identice, contur adaptiv sau ghidare dupa pivot) si urmareste cursorul pentru a corecta utilajul.
- Salveaza si reacceseaza liniile de ghidare pentru activitatile viitoare in teren.
- Asigura-te ca liniile de ghidare sunt intotdeauna vizibile in interiorul cercului din varful cursorului. Cursorul te ajuta sa intelegi care este raza de intoarcere a tractorului.

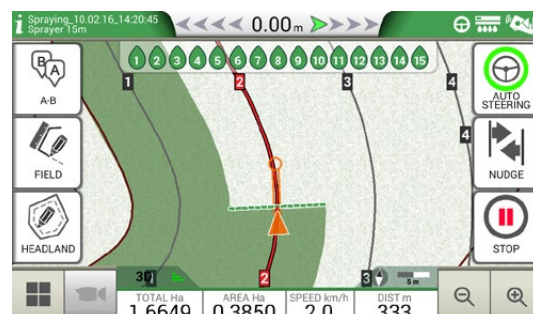


Linii Paralele




Curbe identice



Contur adaptiv



Pivot



Forme libere

Seria G7 FARMNAVIGATOR Salveaza timp si imbunatateste eficienta





Configureaza-ti utilajele si controleaza-le

Creaza un profil pentru fiecare utilaj si activitate (ex. semanat, fertilizare sau stropit): seteaza latimea de lucru, sau numarul sectiunilor stropitorului si latimea lor individuala.


Alege un profil, primeste indicatii pentru controlul manual al stropitorului si incepe sa reduci costurile.

Conecteaza un controler automat al stropitorului la G7 Farmnavigator pentru o precizie ridicata si o productivitate mai mare. Poti opera controlerul de pe ecranul lui G 7 Farmnavigator.

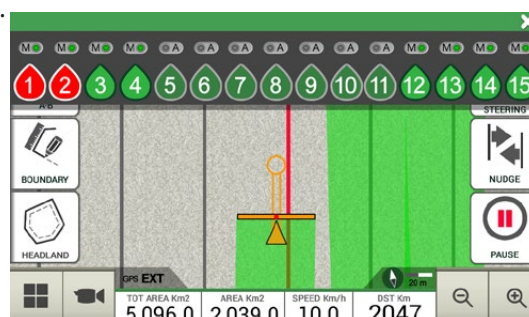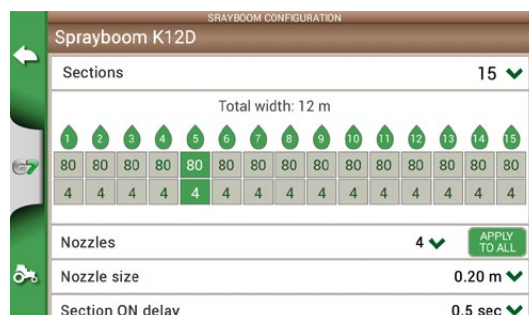

Administreaza bordura terenului

- Cand incepi o activitate, poti crea o bordura pe marginea terenului, bazata pe latimea de lucru setata.
- Functia de bordura poate fi utilizata impreuna cu AB linii paralele, curbe identice si linii de contur adaptive, permitand lucrarea bordurii la sfarsitul activitatii din teren.

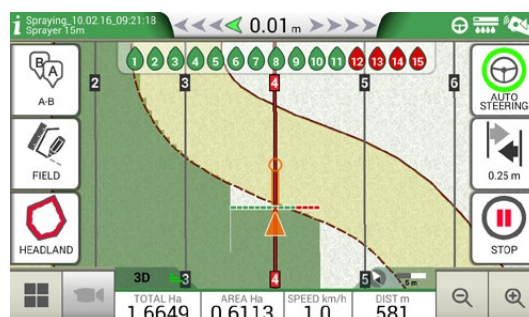

Salveaza lucrarile tale

- G7 Farmnavigator inregistreaza date pentru fiecare lucrare : fermier, activitate, teren, utilajul folosit, produsele utilizate, suprafata lucrata, timpul total etc.
- Administreaza-ti datele: terenurile si lucrarile pot fi exportate in Google Earth ca si fisiere .kmz .



FARMNAVIGATOR



G7 Ezy



Agricultura Inteligenta se face usor

Ghidare pe un ecran de 7" + Control automat al sectiunilor stropitorului

Functii principale

- Baza de date terenuri
- Ghidare asistata prin satelit : **paralel , curbe identice, contur adaptiv sau linii de ghidare dupa pivot.**
- **Administrare bordura teren**
- Baza de date cu utilaje
- Control manual si automat al sectiunilor stropitorului
- Baza de date cu activitati exportabila in Google Earth™



Controlul automat al sectiunilor

Conecteaza G7 Ezy Farmnavigator la un controler compatibil pentru a reduce costurile si impactul asupra mediului.

Specificatii tehnice

- Ecran: 7" bonded LCD, 1024x600 px, 1000 nits
- Ecran Capacitiv Multi -Touch
- Built-in WAAS / EGNOS / MSAS GPS
- Supply Voltage: 10-35 Vdc
- Consum: 820 mA MAX @ 12V (~10 W)
- Powered bracket with 3 serial ports and power cable with cigarette lighter plug. Cobo adapter and spade terminals adapter available as options.
- Temperatura in care lucreaza: -10°C / +60°C
- Temperatura de depozitare: -30°C / +80°C
- Rezistent la apa IPX6
- Dimensiuni: 188 x 146 x 33 mm
- Greutate: 640 g

Continut cutie



Cablu cu suport
si porturi seriale



Cablu adaptor
pentru alimentare la
bricheta




Protectie
ecran




Suport parbriz
cu ventuza

FARMNAVIGATOR




Un ecran pentru agricultura, cum nu ai mai vazut pana acum !

G7 Farmnavigator dispune de un ecran de 7" incredibil de luminos de vizibil in lumina directa a soarelui. Ecranul este astfel construit incat reduce reflexiile luminoase, imbunatateste rata de contrast si elimina condensul.



Rezistent la apa si praf

Ecranul este acoperit de la o margine la alta overed edge cu sticla dura care poate fi curatata foarte usor de praf . Datorita acetui ecran, navigatorul poate fi folosit in tractoarele fara cabina.



Usor de instalat

G7 Farmnavigator cantareste doar 640 g. Suportul special include cablul de alimentare si porturile seriale. Instalarea dureaza cateva minute:

1. Plasati Farmnavigatorul in suport,
2. Introduceti cablul de alimentare in locasul pentru bricheta,
3. Conectati antena externa in portul DB9 .



Soft usor de folosit, adaptat fermierilor

Interfata intuitiva cu butoane mari pentru fiecare functie.

Totul, printr-o simpla atingere

In interfata cu terenul puteti vedea toate datele importante datorita meniului care apare din lateralele ecranului.

Multiple gesturi

Puteti folosii mai multe degete pentru a putea naviga in meniu sau pentru a face zoom in sau out pe teren.

Variante disponibile:

	G7 EZY FARMNAVIGATOR	P3MJ50WBAM
	G7 EZY FARMNAVIGATOR + Smart GPS / GNSS Receiver	P3MJ500BAM

FARMNAVIGATOR

7" Foarte luminos

G7 Plus



Ghidul tau in Agricultura de Precizie

Ghidare Paralela + Control Automat Stropitor+ Ghidare Automata + Navigatie Rutiera

Functii Principale

- Baza de date terenuri
- Ghidare asistata prin satelit cu linii paralele, curbe identice, contur adaptiv sau linii de ghidare dupa pivot.
- Administrare bordura teren
- Baza de date cu utilaje
- Control Manual si automat al sectiunilor stropitorului
- Baza de date cu lucrarile efectuate exportabila in Google Earth™
- Compatibil cu Sistemul Automat de Ghidare
- Navigatie rutiera cu harti HERE

Specificatii Tehnice

- Ecran: 7" LCD, 1024x600 px, 1000 nits
- Ecran Capacitive Multi -Touch
- Construit cu WAAS / EGNOS / MSAS GPS
- Wifi
- Bluetooth compatibil cu A2DP Bluetooth speakers
- Supply Voltage: 10-35 Vdc
- Consum: 820 mA MAX @ 12V (~10 W)
- Suport cu 3 porturi seriale, cablu de alimentare si adaptor pentru bricheta, adaptor Cobo , spade terminals adapter.
- Temperatura de functionare: -10°C / +60°C
- Temperatura de depozitare: -30° C + / 80°C
- Rezistent la apa IPX6
- Dimensiuni: 188 x 146 x 33 mm
- Greutate: 640 g

Continut cutie



Suport alimentat cu porturi seriale si cablu de alimentare



Cabluri adaptoare pentru alimentare




Husa de protectie



Suport cu ventuza Heavy Duty



Telecomanda

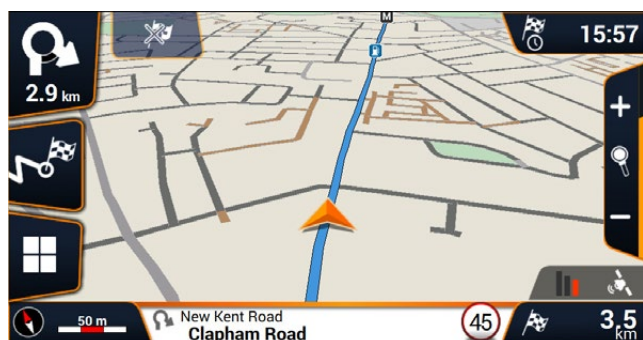

G7 PLUS FARMNAVIGATOR & Navigator Auto!

Navigatie rutiera offline cu harti HERE

Poti utiliza G7 Plus Farmnavigator tot timpul anului pentru a ajunge la terenurile tale sau in alta parte , datorita functiei de Navigatie Rutiera si a hartilor HERE incluse!

Poti alege una din cele 5 harti disponibile:
Europe / South Africa / Brazil / North America / Australia

Accesorii care pot fi adaugate



Video camera

Controleaza camera de pe ecranul lui G7 : perfect pentru a vedea in spate sau pentru a monitoriza anumite zone sensibile ale utilajelor folosite.
Necesita C-Box .



Control Automat al Setiunilor Stropitorului

Conecteaza G7 Plus Farmnavigator la un controler compatibil si incepe sa reduci costurile si impactul asupra mediului. (Controlere compatibile momentan- MC Elettronica VT 5,7", Caffini CB9, Farmscan Unipod, Agromechanika Ag-tronik 14)



Sistem de Ghidare Automata

G7 Plus Farmnavigator poate fi utilizat cu kitul Farmnavigator Auto-steering pentru a atinge o precizie maxima si pentru a reduce oboseala soferului.
Necesita C-Box .

Variante disponibile:

	G7 Plus FARMNAVIGATOR	P3MJ52WWAM
	G7 Plus FARMNAVIGATOR + Smart GPS / GNSS Receiver	P3MJ520WAM
	G7 Plus FARMNAVIGATOR + Novatel AG-Star Receiver	P3MJ52NWAM

FARMNAVIGATOR



Sistem Farmnavigator Auto-Steering



Farmnavigator ECU

Controlerul de directie, compact si versatil. El detecteaza orientarea si miscarea vehiculului, receptioneaza datele GPS de corecte de la antena si le converteste in informatii pentru Farmnavigator, pentru ca acesta sa aplice comenzile de directie.



Farmnavigator MDU

- Electromotor tip inel, universal patentat
- Cuplu mare pentru orice vehicul
- Raspuns foarte rapid
- Nivel de acuratete, pas cu pas
WAAS / EGNOS




Farmnavigator C-Box

Cutia de conexiuni a Farmnavigatorului: ea extinde conectivitatea adaugand 2 porturi seriale, 2 porturi USB, Video in, Ethernet, CAN bus.

Specificatii Tehnice

- Compatibil cu orice antena inteligenta GNSS
- Suporta GPS, Glonass, Galileo si Beidou
- Compatibil RTK
- Intrare Senzor Unghi Roata
- Intrare Traductor Presiune
- Intrare Voltage 9-16 VDC
- Senzori pe 9 axe
- Port CAN pentru a conecta ISOBUS steering controller
- Cablu Harness (Ethernet, Power, NMEA-A, NMEA-B, Expansion, CAN) si cablu ECU-MDU inclus.
- ECU Dimensiuni 153 x 147 x 57 mm
- ECU Greutate <1kg
- ECU Temperatura de operare: -20°C / 60°C
- ECU Temperatura Depozitare: -40°C / 85°C
- Rezistenta la apa IP-67

FARMNAVIGATOR

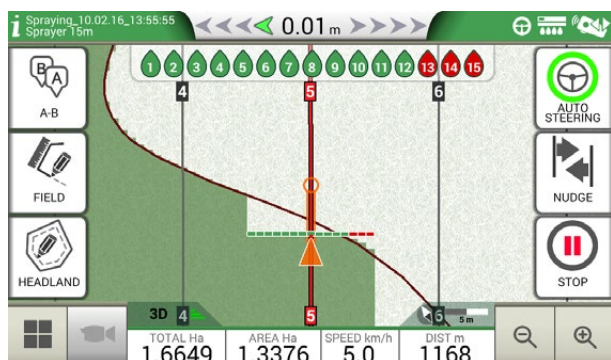

Sistemul de Ghidare Automata cu raportul pret-calitate cel mai de incredere, folosit pentru a imbunatatii precizia, salva combustibil si pentru a reduce oboseala soferului.

Sistemul de ghidare automata Farmnavigator controleaza directia vehiculului si va ajuta sa ramaneti pe urma, urmarind cu mare precizie liniile de ghidare setate in navigator.


Puteti dezactiva ghidarea automata cu o miscare brusca a volanului si puteti sa o activati apasand butonul corespondent de pe ecranul navigatorului.

Setare si calibrare Automata + mentenanta prin WiFi

Configurare usoara a ECU-lui urmarind interfata pas cu pas de pe ecranul Farmnavigatorului.

Instalare usoara si transfer

Sistemul inteligent patentat al MDU se monteaza pe volanul existent fara a fi necesara scoaterea afara a acestuia. MDU se prinde foarte simplu cu o clapeta on/off, astfel ca poate fi transferat simplu si pe alte utilaje. (tractoare, stropitori, combine etc.).

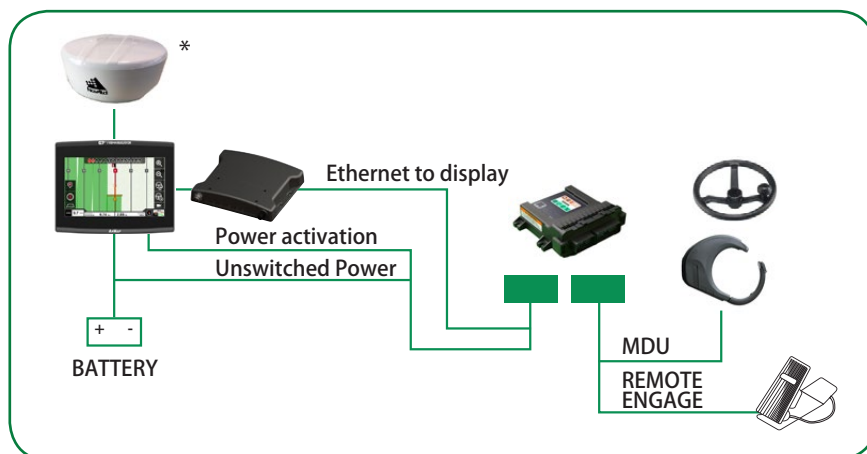

* Antena nu este inclusa

	Auto Steering kit MDU + ECU + standard bracket + C-Box Compatible with G7 /G7 Plus Farmnavigator. Vehicle specific bracket available upon request.	K10ASSU000
	Auto Steering sistem complet G7 Plus Farmnavigator + Auto - Steering Kit	P3MJ52UWAM

Antene GPS

Alege antena care se potriveste cel mai bine nevoilor tale de precizie.

			
Model	FARMNAVIGATOR Smart GPS/GNSS	Novatel AG-Star	Novatel Smart6-L
L1 GPS	✓	✓	✓
L2 GPS	✗	✗	optional
L Band	✗	✗	optional
Glonass	✓	✓	✓
Beidou	✗	✗	✓
SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS)	✓	✓	✓
Update Rate up to	10 Hz	10 Hz	20 Hz
Canale	72	14	120
RTK	✗	✗	optional
Position smoothing technology	✗	✓	✓
Precizie Pas-cu-pas	SBAS 30 cm	SBAS + Glide 30 cm	SBAS + Glide 30 cm L1/L2 SBAS 16 cm Terrastar 4 cm RTK 2 cm
Compatibilitate cu seria G7	✓	✓	✓
Potrivit pentru	Operatii de baza: Masurare, Fertilizare, Stropire. Performanta ridicata chiar daca cerul este obturat de copaci	Operatii de baza + Aplicatii Auto-steering .	Operatii de baza + Aplicatii de Precizie Ridicata Auto-steering .



Antena Smart GPS/GNSS

Sensibilitate ridicata si timp minim de receptie sateliti mentinand in acelasi timp un consum redus de energie

Antena noastra Smart GPS pentru Aplicatii in Agricultura este un produs profesional, de mare precizie, care integreaza in acelasi corp o antena GNSS si o antena GPS.

Specificatii Tehnice

Importante

- ▶ GPS, GLONASS concurrent GNSS operation
- ▶ SBAS tracking imbunatatate precizia pozitionarii
- ▶ 72 Canale
- ▶ Update rate up to 10 Hz
- ▶ Performante ridicate chiar daca cerul este obturat de copaci.

PERFORMANTE

- GPS, GLONASS*, SBAS
- 72 channels
- Update rate up to 10 Hz
- Supply Voltage: 10 – 35 Vdc
- RS-232 serial port – DB9 connector

DIMENSIUNI

- Dimensiuni: 97 mm Ø x 32 mm
- (61.5 mm with flag pole mount)
- Greutate: 160 g fara cablu
- Consum: 0.8 W max
- Cablu de alimentare 4m Conxall la DB9

MEDIU

- Temperatura in care lucreaza : -20 °C / +60 °C
- Temperatura de depozitare: -30 °C / +85 °C
- Rezistenta la apa: IPX7

COMUNICATII

- NMEA 0183
- Baud rate 4800 - 115 200
- NMEA output messages: GGA, GLL, RMC, GSA, GSV, VTG, ZDA

*Glonass nu este suportat de G6 Farmnavigator

	Nume produs	G7	G6	Cod Produs
	Smart GPS / GNSS Receiver Cablu de alimentare 4m Conxall to DB9 connector inclus.	✓	✓	UX0GSG20AM

Novatel Smart AG-Star



**GPS L1 integrat + antena si receptor GLONASS
ideal pentru zone dificile pentru agricultura**

*Cu Tehnologia GLIDE pentru pozitionarea pas cu pas cursiva si
consistenta , optim pentru ghidare automata.*

Specificatii Tehnice

Importante

- ▶ Antena GL1 GPS + GLONASS
- ▶ Corectii SBAS (WAAS, EGNOS si MSAS)
- ▶ Tehnologia GLIDE pentru pozitionarea exceptionala si ultra-cursiva si pentru acuratetea pas-cu-pas
- ▶ Update rate 10 Hz

PERFORMANTE

- 14 canale configurabile pentru GPS L1, GLONASS L1 si urmarirea SBAS
- Update rate 10 Hz
- Supply Voltage: +8 to +36 VDC (Compatibil cu vehicule cu alimentare pe 12 V sau 24 V)
- RS-232 serial port – DB9 connector

DIMENSIUNI

- Dimensiuni: 68 mm Ø x 155 mm
- Greutate: 490 g fara cablu
- Construit cu magnet pentru un montaj usor. Montajul fix este posibil ca accesorii optionale.
- Consum: 2.5 W (typical)
- Cablu de conectare AG-Star la Farmnavigator inclus (DB9 serial port)

Mediu

- Temperatura in care lucreaza : 40°C / +75°C
- Temperatura de stocare : -55 °C / +90 °C
- Rezistenta la apa: IPX7

COMUNICATII

- Baud rate 115 200
- NMEA output messages: GGA, RMC, GSA, GSV, VTG, ZDA

	Nume Produs	G7	G6	Cod Produs
	Novatel AG-Star Receiver Cablu de conectare 4m inclus.	✓	✗	UX0GGA00AM



Novatel Smart6-L

Antena L1 GPS + GLONASS
Imbunatatiri disponibile pentru ambele
frecvente, L-Band si RTK

*Cu tehnologia GLIDE pentru
 pozitionarea pas cu pas, cursiva si consistenta.*

Specificatii Tehnice

Importante

- Receptor L1 GPS + GLONASS (upgrade available for L2)
- Urmărire Multi-constelație pentru poziționare îmbunătățită.
- 120 canale
- Update rate up to 20 Hz
- Tehnologia GLIDE pentru poziționarea excepțională și ultra-cursivă și pentru acurătatea pas-cu-pas
- Corecții SBAS (WAAS, EGNOS și MSAS)
- Upgrade disponibil pentru L-Band la serviciile TerraStar
- Upgrade RTK disponibil

PERFORMANTE

- 120 canale
- Urmărire: GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1, BeiDou B1, SBAS
- Update rate up to 20 Hz
- Supply Voltage: +8 to +36 VDC
- RS-232 serial port – DB9 connector

DIMENSIUNI

- Dimensiuni: 155 mm Ø x 81mm
- Greutate: <550 g fara cablu
- Suport magnetic. Montajul fix este disponibil cu placa de montaj Optionala.
- Consum: 2.9 W (typical)
- Cablu de conectare Smart6-L la Farmnavigator inclus (DB9 serial port)

MEDIU

- Temp. in care lucreaza: -40 °C / +75 °C
- Temp. de stocare : - 55 °C/+90 °C
- Rezistenta la apa: IP67

COMUNICATII

- Baud rate 115 200
- NMEA output messages: GGA, RMC, GSA, GSV, VTG, ZDA

	Nume Produs	G7	G6	Cod Produs
	Novatel Smart6-L Receiver GPS+GLONASS, L1, SBAS, DGPS, GL1DE. Cablu Power / data inclus. ► L2 GPS + GLONASS Upgrade disponibil ► L - Band for TerraStar services Upgrade available ► RTK Upgrade disponibil	✓	✗	UX0GGA10AM

Accesorii

	Nume Produs	G7	G6	Cod Produs
	Spider adapter – Cigarette lighter Cigarette lighter plug to: Cobo female plug, Cigarette lighter female plug, FARMNAVIGATOR female plug for connection with G7 powered bracket.	✓	✗	CBYYGY0205
	Spider adapter – Cobo Cobo plug to: Cobo female plug, Cigarette lighter female plug, FARMNAVIGATOR female plug for connection with G7 powered bracket.	✓	✗	CBYYGY0200
	Desktop bracket With AC / DC power supply cable.	✓	✗	K10QDBD00A
	C-Box It is the Farmnavigator's connection hub providing additional USB, Video Input, Ethernet, CAN BUS, for connection auto-steering and rear view camera.	✓	✗	UX0CL100AM

Piese de schimb

	Nume produs,descriere	G7	G6	Cod produs
Cabluri de alimentare				
	Powered bracket 3 DB9 serial ports + power cable with Faston Plug for connection with adapters.	✓	✗	K10QDB200B
	Powered bracket kit 3 DB9 serial ports + power cable with Faston Plug and 3 combination options: cigarette lighter / spade terminals / Cobo adapter	✓	✗	K10QDBF00A
	Cobo adapter Combine it with the Powered Bracket Combo to power the G7 from a Cobo plug.	✓	✗	CBYYGY0202
	Spade terminals adapter Combine it with the Powered Bracket Combo to power the G7 from a battery.	✓	✗	CBYYGY0203
	Cigarette lighter adapter Combine it with the Powered Bracket Combo to power the G7 from a cigarette lighter.	✓	✗	CBYYGY0204

	Nume Produs, descriere	G7	G6	Cod Produs
	AC / DC adapter Combine it with a power cable with cigarette lighter plug to charge Farmnavigator from AC / DC.	✗	✓	KAPWS12V04
	Universal Car Charger Power G6 Farmnavigator from a cigarette lighter.	✗	✓	CBJAMG0202
	Power / serial cable Power G6 Farmnavigator from a cigarette lighter and get an extra DB9 serial port.	✗	✓	CBAYMG0803
	Power Supply cable Power G6 Farmnavigator from AC / DC.	✗	✓	KAADC502EU
Suporti				
	Heavy-duty suction cup holder Robust holder with heavy duty suction cup.	✓	✓	HBS50AX
	Magnetic Mount To be fixed on the Holder to hook the G6 Farmnavigator. It includes the power cable plug and a DB9 serial port for connection to the DGPS receiver.	✗	✓	K11ME2006A
Cabluri de conectare				
	Novatel antenna connection cable It connects Novatel AG-Star or Smart6-L to the G7 Farmnavigator (DB9 serial port).	✓	✗	CBYDFS0401
	Antenna - Farmnavigator Serial cable 9 Pin It connects the external antenna to the Farmnavigator (serial DB9 port).	✓	✓	CBCDFS0801
	C-box connection cable It connects the C-Box (free wires) to the G7 (14 pin connector on the powered holder).	✓	✗	CBC1F51400
Huse de protectie				
	Protective rubber case for G6 Farmnavigator It protects The G6 from dust and scratches.	✗	✓	HPC41BR-A
	Protective cover for G7 Farmnavigator Protects G7 Farmnavigator' display when not in use.	✓	✗	HPC51AX/C
Telecomanda				
	Farmnavigator Remote control Control the G7 Farmnavigator without reaching the touch screen.	✓	✗	UX0RK100AM



Cum Comand

- www.farmnavigato.ro
- Email la moprea@avmap.ro
specificand **Nume Produs si**
Cod Produs



Vanzari

moprea@avmap.ro
0040-744.554.985



Customer Support

support@avmap.it
+ 39 0585 784044

AvMAP
SATELLITE NAVIGATION

Distributed by: